


E形止め輪

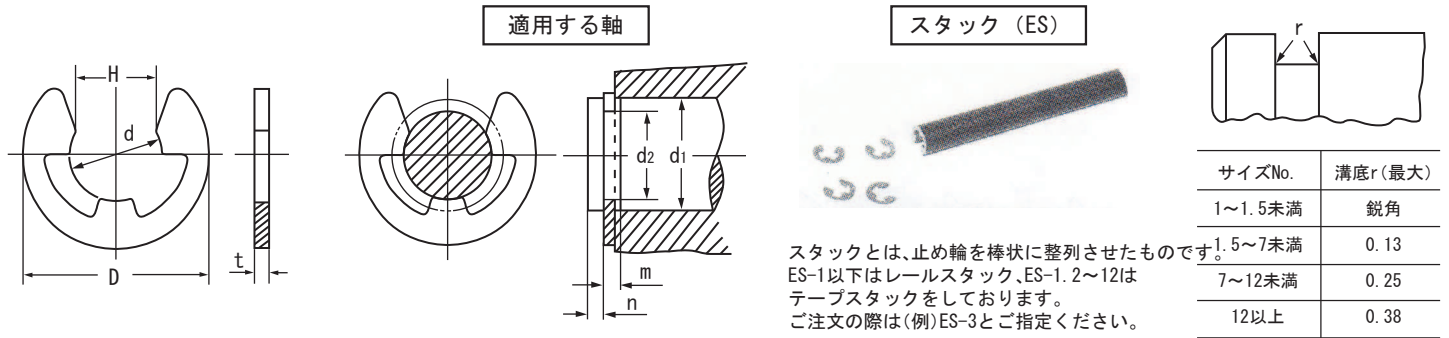

単位：mm

サイズNo.	止 め 輪								適 用 す る 軸							
	d		D		H		t		d1の区分		d2		m		n	
	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差	以上	未満	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差	最小	
ETW- ※ 0.6	0.6	±0.02	1.5	±0.1	0.45	±0.02	0.2	±0.02	0.8	1	0.65	+0.05	0.3	+0.05	0.4	
※ 0.7	0.67	0	2		0.55	0	0.2		0.9	1.2	0.7		0.3		0.4	
0.8	0.8	-0.08	2		0.7	-0.1	0.2		1	1.4	0.82		0.3		0.4	
※1	0.98	-0.09	2.8		0.88		0.2		1.3	1.7	1		0.3		0.5	
1.2	1.2		3		1		0.3	±0.025	1.4	2	1.23		0.4		0.6	
1.5	1.5		4		1.3	0	0.4	±0.03	2	2.5	1.53	+0.06	0.5	0	0.8	
※ 1.9	1.9	-0.09	4.5	±0.2	1.7	-0.25	0.4		2.5	3	1.93		0.5		1	
2	2		5		1.7		0.4		2.5	3.2	2.05		0.5		1	
※ 2.3	2.3		6		2		0.4		3	4	2.35		0.5		1	
2.5	2.5		6		2.1		0.4		3.2	4	2.55		0.5		1	
3	3	-0.12	7		2.6	-0.3	0.6	±0.04	4	5	3.05	+0.075	0.7	+0.1	1	
※ 3.2	3.2		7		2.8		0.6		4	5	3.25		0.7		1.2	
4	4		9		3.5		0.6		5	7	4.05		0.7		1.2	
5	5		11		4.3		0.6		6	8	5.05		0.7		1.2	
6	6		12		5.2		0.8		7	9	6.05		0.9		1.2	
7	7	-0.15	14	±0.3	6.1	-0.35	0.8	±0.05	8	11	7.1	+0.09	0.9	0	1.5	
8	8		16		6.9		0.8		9	12	8.1		0.9		1.8	
9	9		18		7.8		0.8		10	14	9.1		0.9		2	
10	10		20		8.7		1		11	15	10.15		1.15		2	
12	12		23		10.4	0	1		13	18	12.15	+0.11	1.15	+0.14	2.5	
15	15	-0.18	29	±0.3	13	-0.45	1.5	±0.06	16	24	15.15	0	1.65		3	
19	19	0	37		16.5	-0.5	1.5	±0.07	20	31	19.15	+0.13	1.65		3.5	
24	24	-0.21	44		20.8		2		25	38	24.15	0	2.2		4	

材質：ばね用鋼 硬さ：44~53HRC 表面处理：亜鉛めっき3価クロメート ACP(磷酸塩被膜)

材質：ばね用ステンレス鋼

注意 点

- ※印を付したものと及び、d2寸法はオチアイ規格となります。
- E形止め輪のスタック梱包はサイズと材質により、3種類のスタックを行っています。
 - ETW-0.6~1までの小径サイズは、レールに1000個をスタックしています。
 - ETW-1.2~12まで紙テープで200個をスタックしています。
 - ステンレスは、φ10までのサイズをビニールテープでスタックしています。
 - スタック品をご希望の際は、その旨ご指定ください。
- 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご購入の際は事前にご確認ください。