

# ボルトロック BT/BTP

## 特長

- ドライバーで締付けるだけの簡単施工
- 鋭い先端構造により、正確な位置決めができる
- 下孔不要で作業性に優れる
- GL 工法にも最適

## 【用途】

カーテンレール取付け / 室内装飾品取付け / インターフォン取付け / 電設工事等

## 中空壁用 / ねじ込み式



## 施工方法



- 1 ねじ込み
- 2 ねじ込み
- 3 取付物をセット後ねじ込み
- 4 取付け

## 強度表

### BT/BTPタイプ

単位: kN

品番	最大荷重		試験母材
	引張		
BT-4x25	0.1		石膏ボード 9.5/12.5mm
BTP-3.5x25			



## サイズ表

### BTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製

### BTPタイプ プラスチック製

品番	使用ビス径	全長 L	頭部径 dk	入数			標準価格 (税抜き)
				バック	中箱	大箱	
BT-4x25-P20	4.0	25	15	20	6	60	1,100x6パック
BT-4x25-P30				30	5	20	1,500
BT-4x25-P100				100	-	15	4,500

品番	使用ビス径	全長 L	頭部径 dk	入数			標準価格 (税抜き)
				バック	中箱	大箱	
BTP-3.5x25B-P20	3.5~4.0	25	12	20	6	60	1,100x6パック
BTP-3.5x25-P 30				30	5	20	1,500
BTP-3.5x25-P100				100	-	15	4,500

- ・ケイカル板への施工は、板厚 8mm 以下までが適用となります。
- ・使用ねじ長さは 15mm+ 取付物厚を目安にしてください。

- ・ビス付き。
- ・使用ねじ長さは 15mm+ 取付物厚を目安にしてください。

# ボルトロック TG

## 特長

## 中空壁・石膏ボード / はさみ固定式


- 万能プラグで簡単施工
- 多様な壁面で抜群の保持力を発揮

## 【用途】

カーテンレール取付け / 室内装飾品取付け / インターフォン取付け / 電設工事等



## 施工方法

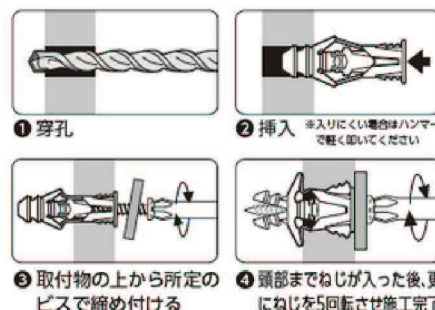

- 1 穿孔
- 2 挿入 ※入りにくい場合はハンマーで軽く叩いてください
- 3 取付物の上から所定のビスで締め付ける
- 4 頭部までねじが入った後、更にねじを5回転させ施工完了

## 強度表

### TGタイプ

単位: kN

品番	最大荷重		試験母材
	引張		
TG-#8	0.15		石膏ボード 9.5mm
	0.22		石膏ボード 12.5mm
	0.31		石膏ボード 15.0mm

## サイズ表

### TGタイプ プラスチック製

品番	使用ビス径	全長 L	頭部径 dk	穿孔径	入数			標準価格 (税抜き)
					バック	中箱	大箱	
TG-#8-P 30	3.5~4.5	30.0	9.0	6.0	30	6	60	1,200x6パック
TG-#8-P100※					100	-	15	3,700

- ・適応壁厚は 8.5mm 以上としてください。
- ・使用ねじ長さは 30mm+ 取付物厚を目安にしてください。
- ※ MD-6.0P 1本付き

金属系アンカー

接着系アンカー

その他のアンカー類

施工ツール・試験機

ドリルビット

コブドリル

サイディング

ルーフィング

その他取扱い製品