


図面／規格  
【インプルナット】

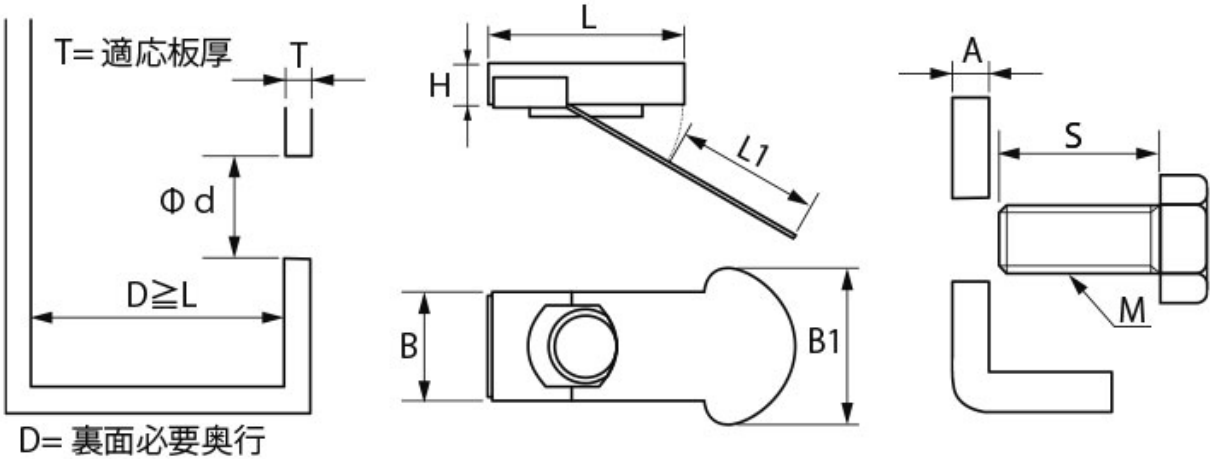

| 品番                      | 呼び径<br>M      | 適合板厚<br>T          | 最低<br>ねじ長<br>S     | 下穴径φd           |                 | ナット厚<br>H      | ナット長<br>L     | 全長<br>L+L1      | ナット幅<br>B       | タブ幅<br>B1       | タブ厚            |
|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                         |               |                    |                    | プレス             | ドリル<br>(※1)     |                |               |                 |                 |                 |                |
| PL4                     | M4            | 0.5～3.0            | H+T+A+α            | 8.0             | 8.2             | 2.5            | 13            | 25.3            | 7.2             | 12.5            | 0.3            |
| PL5                     | M5            | 0.5～3.0            | H+T+A+α            | 9.0             | 9.2             | 3.0            | 14            | 26.8            | 8.2             | 13.5            | 0.3            |
| PL6                     | M6            | 0.6～3.0            | H+T+A+α            | 10.0            | 10.2            | 3.5            | 15            | 28.5            | 9.5             | 14.5            | 0.3            |
| <del>PL6L(ロングタイプ)</del> | <del>M6</del> | <del>3.0～9.0</del> | <del>H+T+A+α</del> | <del>10.0</del> | <del>10.2</del> | <del>3.5</del> | <del>15</del> | <del>31.5</del> | <del>9.5</del>  | <del>14.5</del> | <del>0.3</del> |
| PL8                     | M8            | 1.2～4.0            | H+T+A+α            | 12.5            | 12.7            | 4.5            | 21            | 36.5            | 12.0            | 17.0            | 0.3            |
| <del>PL8L(ロングタイプ)</del> | <del>M8</del> | <del>4.0～9.0</del> | <del>H+T+A+α</del> | <del>12.5</del> | <del>12.7</del> | <del>4.5</del> | <del>21</del> | <del>41.5</del> | <del>12.0</del> | <del>17.0</del> | <del>0.3</del> |
| PL10                    | M10           | 1.2～7.0            | H+T+A+α            | 15.5            | 15.7            | 5.0            | 24            | 44.3            | 14.3            | 19.6            | 0.3            |
| PL12                    | M12           | 1.5～8.0            | H+T+A+α            | 18.0(※2)        |                 | 6.0            | 26            | 44.5            | 16.9            | 22.1            | 0.4            |

※1 真円に近いドリル加工が可能な場合は、「プレス」欄の下穴をご採用ください。

※2 PL12の下穴はプレス・ドリル共通となります。