


特長

- プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
- 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着
- 取付物が薄板でも、頭部が目立たない (PFV-NC/PF-NSC)


【用途】

配線・配管用サドル留め / 表示板取付け
内装下地材取付け / 照明器具取付け等
ノンスリップ取付け (PFV-NC)

コンクリート・ブロック・木材用 / ねじ固定式

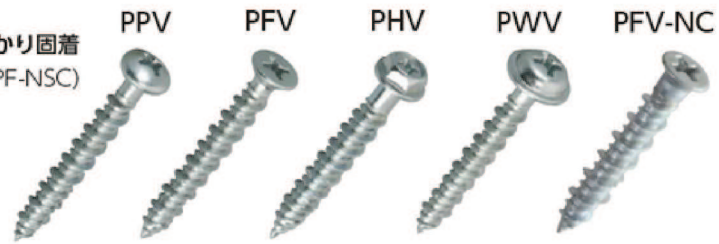

施工方法

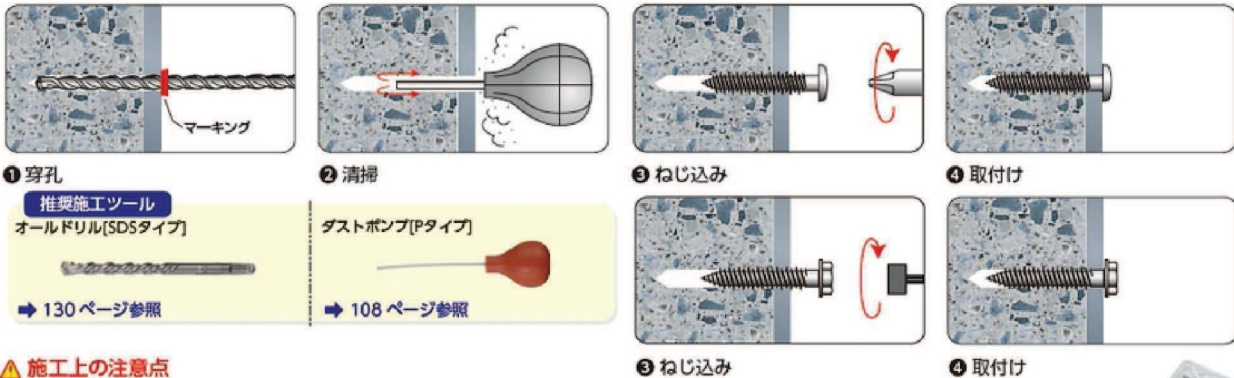

① 穿孔

推奨施工ツール
オールドリル(SDSタイプ)



→ 130 ページ参照

② 清掃

ダストポンプ[Pタイプ]



→ 108 ページ参照

③ ねじ込み



④ 取付け



④ 取付け

サンディールバック
プレスアンカー

→ 98 ページ参照



▲ 施工上の注意点

- 呼び径 4.0 のサイズは、ドライバ（手動）で施工してください。
- 穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。大きすぎると保持力が低下します。

強度表

呼び径	単位: mm		単位: kN	
	アンカー埋込み長さ	最大荷重	引張	
4.0	22	1.7		
	30	2.8		
5.0	22	2.0		
	30	3.3		
6.0	30	3.4		
	40	5.3		

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

ボックス品




プレスアンカーボックス

呼び径	品番	単位: 本 単位: ボックス		標準価格 (税抜き)
		ボックス	大箱	
4.0	PPV-4x25PRO	1,000	6	4,180
	PPV-4x32PRO			5,300
	PFV-4x25PRO			4,180
	PFV-4x32PRO			5,300
5.0	PFV-5x45PRO	500		7,400
	PFV-5x60PRO	400		8,600

サイズ表

PPV/PPV-D タイプ スチール製 シルバービック処理
PP-S タイプ ステンレス製 SUS410



呼び径	品番	首下長さ L	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	単位: mm		使用ビット	単位: 本			標準価格 (税抜き)
						アンカー埋込み長さ	穿孔深さ		バック	入数	大箱	
4.0	PPV-425	25	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	897
	PPV-432	32				42-t	1,180					
	PPV-438	38				48-t	1,010					
	PPV-445	45				55-t	1,200					
5.0	PPV-525	25	9.0	3.3	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	1,150
	PPV-535	35				45-t	1,370					
	PPV-545	45				55-t	1,860					
	PPV-560	60				70-t	1,220					
4.0	PPV-425D ※	25	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,490
	PPV-432D ※	32				42-t	1,780					
4.0	PP-425S	25	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840
	PP-432S	32				42-t	3,540					
	PP-438S	38				48-t	2,290					
	PP-445S	45				55-t	2,730					
5.0	PP-525S	25	9.0	3.3	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	2,790
	PP-535S	35				45-t	3,630					
	PP-545S	45				55-t	4,250					
	PP-560S	60				70-t	2,890					
	PP-575S	75				85-t						3,670

※オールドリル B-3.4 1本付き

・穿孔深さ = 首下長さ + 10mm - 取付物厚 t

CADデータ

JCAA認証書

製品仕様書

材料規格書

引張試験成績書

せん断試験成績書

* 当社ホームページから会員登録をすると、技術データがダウンロードできます。 <http://www.sanko-techno.co.jp/>

サイズ表



PFV/PFV-D タイプ スチール製 シルバービック処理 PF-S タイプ ステンレス製 SUS410

単位: mm										単位: 本			単位: パック		単位: 円
呼び径	品番	全長 L	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	使用ビット	入数			標準価格 (税抜き)			
									バック・小箱	中箱	大箱				
4.0	PFV-425	25	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	882			
	PFV-432	32					42-t						1,100		
	PFV-438	38					48-t						1,200		
	PFV-445	45					55-t						1,350		
5.0	PFV-525	25	9.0	2.9	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	1,080			
	PFV-535	35					45-t					1,270			
	PFV-545	45					55-t					1,550			
	PFV-560	60					70-t					1,130			
	PFV-575	75					85-t					1,580			
4.0	PFV-425D ※	25	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,490			
	PFV-432D ※	32					42-t					1,780			
・小箱品															
6.0	PFV-6x 35	35	12.0	4.1	5.3	30	45-t	KTB-3	100	-	1,000	25			
	PFV-6x 45	45					55-t					31			
	PFV-6x 60	60					70-t					37			
	PFV-6x 70	70					80-t					44			
	PFV-6x 75	75					85-t					46			
	PFV-6x 90	90					100-t					67			
	PFV-6x100	100					110-t					90			
	PFV-6x110	110					120-t					109			
	PFV-6x120	120					130-t					118			
・パック品															
4.0	PF-425S	25	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840			
	PF-432S	32					42-t					3,540			
	PF-438S	38					48-t					1,970			
	PF-445S	45					55-t					2,390			
5.0	PF-525S	25	9.0	2.9	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	2,360			
	PF-535S	35					45-t					3,250			
	PF-545S	45					55-t					3,710			
	PF-560S	60					70-t					2,500			
	PF-575S	75					85-t					3,160			
・小箱品															
6.0	PF-6x110S	110	12.0	4.1	5.3	40	120-t	KTB-3	100	-	1,000	207			

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。 ※オールドリル B-3.4 1 本付き ・穿孔深さ=全長+10mm-取付物厚 t

PHV タイプ スチール製 シルバービック処理

単位: mm										単位: 本			単位: パック		単位: 円
呼び径	品番	首下長さ L	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	使用ビット	入数			標準価格 (税抜き)			
									バック・小箱	中箱	大箱				
5.0	PHV-525	25	8.7	3.4	4.3	22	35-t	KTB-6.35(1/4)G (二面幅 6.35)	100	10	30	1,140			
・小箱品															
6.0	PHV-6x35	35	10.5	4.5	5.3	30	45-t	KTB-8G (二面幅 8)	100	-	1,000	27			
	PHV-6x45	45					55-t					31			
	PHV-6x60	60					70-t					38			
	PHV-6x70	70					80-t					47			

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。 ・穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚 t

PWV/PWV-D タイプ スチール製 シルバービック処理 PW-S タイプ ステンレス製 SUS410

単位: mm										単位: 本			単位: パック		単位: 円
呼び径	品番	首下長さ L	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	使用ビット	入数			標準価格 (税抜き)			
									バック	中箱	大箱				
4.0	PWV-425	25	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,260			
	PWV-432	32					42-t					796			
	PWV-445	45					55-t					1,350			
4.0	PWV-425D ※	25	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,140			
	PWV-432D ※	32					42-t					1,500			
4.0	PW-425S	25	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	3,870			
	PW-432S	32					42-t					2,180			
	PW-445S	45					55-t					3,240			

※オールドリル B-3.4 1 本付き ・穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚 t

PFV-NC タイプ スチール製 シルバービック処理 PF-NSC タイプ ステンレス製 SUSXM7

単位: mm										単位: 本			単位: パック		単位: 円
呼び径	品番	全長 L	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	使用ビット	入数			標準価格 (税抜き)			
									バック	中箱	大箱				
4.0	PFV-425NC	25	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,480			
	PFV-432NC	32					42-t					1,710			
4.0	PF-425NSC	25	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	4,280			

・PF-NSC タイプはモルタル・ブロック・木材用です。 ・穿孔深さ=全長+10mm-取付物厚 t

金属系アンカー

接着系アンカー

その他のアンカー類

施工ツール・試験機

ドリルビット

ロープレドリル

サイディング

ルーフィング

その他