


図面／規格

(+)トラス小ねじ

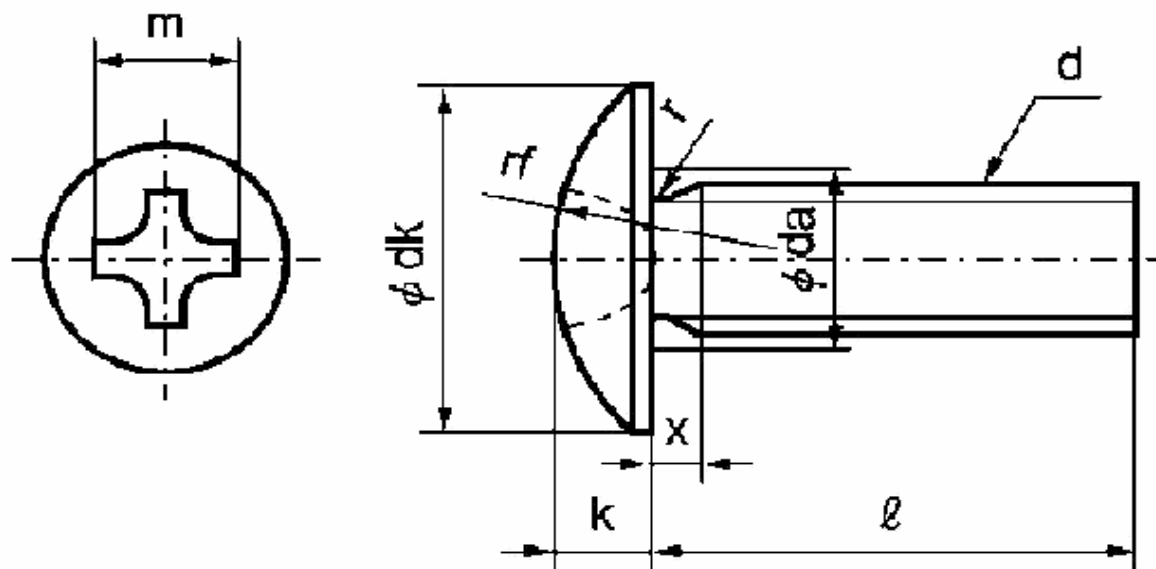

ねじの 呼び (d)	ピッチ P	十字穴 の番号	dk		K		m	q(十字穴深さ)	
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		最大	最小
M2	0.4	1	4.5	0 -0.4	1.2	±0.1	2.2	1.01	0.65
M2.3	0.4		5.2		1.4		2.4	1.21	0.85
M2.5	0.45		5.7		1.5		2.5	1.32	0.95
M2.6	0.45		5.9		1.6		2.6	1.42	1.05
M3	0.5		6.9	0 -0.5	1.9	±0.15	2.9	1.72	1.34
M3.5	0.6	2	8.1		2.2		4.0	1.83	1.30
M4	0.7		9.4		2.5		4.3	2.13	1.60
M5	0.8		11.8		3.1		5.0	2.83	2.29
M6	1.0	3	14	0 -0.7	3.7	±0.2	6.3	2.86	2.31
M8	1.25		17.8	0 -0.8	4.8		7.8	4.36	3.78
M10	1.5	4	21	0 -1.0	5.1	±0.4	9.5	5.40	4.60
M12	1.75		24	0 -1.5	6.0	±0.5	10.18 10.51	6.01	5.00